Модульные автоматические выключатели ВА47-29



Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231


Таджикистан (992)427-82-92-69

01

Автоматические выключатели

BA47-29



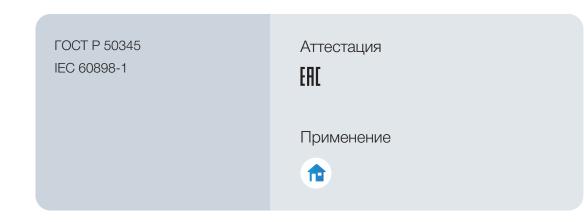

Технические характеристики


| Номинальный ток In | (A) | 1-63 | | |
|---|------|--------------------|---------------|--|
| Температура калибровки | | (°C) | 30 | |
| Частота | | (Гц) | 50-60 | |
| Номинальное напряжение Un | | (B) | AC 230/400 | |
| Минимальное рабочее напряжение U _{в min} | | (B) | 12 | |
| Номинальное напряжение изоляции | | (B) | 500 | |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | | (ĸB) | 4 | |
| Характеристики отключения | | | С | |
| Класс токоограничения | | | 3 | |
| Износостойкость механическая/электрическ | кая | | 20000/10000 | |
| Степень защиты | | | IP20 | |
| Рабочая температура | | (°C) | от -40 до +55 | |
| Температура хранения | | (°C) | от -55 до +55 | |
| Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением | | | | |
| | МИН | (MM ²) | 0,75/1 | |
| N | иакс | | 25/35 | |
| Момент затяжки винтов | | (Н⋅м) | 2,5 | |
| Полюса | | | 1, 2, 3, 4 | |
| Macca | | (г/полюс) | 85 | |

Предельно допустимый ток КЗ


| Соответствует ГОСТ Р 50345, IEC 60898-1 | | | | |
|---|---------|----------|--|--|
| Полюс | В | Icn (kA) | | |
| 1-3 | 230/400 | 4,5 | | |

Характеристики срабатывания защиты

Дополнительные устройства



Габаритные и установочные размеры





Автоматические выключатели ВА47-29







± 3 ±

| In (A) | Артикул | Артикул | Артикул | Упаковка | Артикул | Артикул | Артикул | Упаковка |
|--------|------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|------------|----------|
| | В | С | D | | В | С | D | |
| | 1Р, 1 Мод. | 1Р, 1 Мод. | 1Р, 1 Мод. | | 2Р, 2 Мод. | 2Р, 2 Мод. | 2Р, 2 Мод. | |
| 1 | | VA4729-1C-01 | | 12 | | VA4729-2C-01 | | 6 |
| 2 | | VA4729-1C-02 | | 12 | | VA4729-2C-02 | | 6 |
| 3 | | VA4729-1C-03 | | 12 | | VA4729-2C-03 | | 6 |
| 4 | | VA4729-1C-04 | | 12 | | VA4729-2C-04 | | 6 |
| 5 | | VA4729-1C-05 | | 12 | | VA4729-2C-05 | | 6 |
| 6 | | VA4729-1C-06 | | 12 | | VA4729-2C-06 | | 6 |
| 8 | | VA4729-1C-08 | | 12 | | VA4729-2C-08 | | 6 |
| 10 | | VA4729-1C-10 | | 12 | | VA4729-2C-10 | | 6 |
| 13 | | VA4729-1C-13 | | 12 | | VA4729-2C-13 | | 6 |
| 16 | | VA4729-1C-16 | | 12 | | VA4729-2C-16 | | 6 |
| 20 | | VA4729-1C-20 | | 12 | | VA4729-2C-20 | | 6 |
| 25 | | VA4729-1C-25 | | 12 | | VA4729-2C-25 | | 6 |
| 32 | | VA4729-1C-32 | | 12 | | VA4729-2C-32 | | 6 |
| 40 | | VA4729-1C-40 | | 12 | | VA4729-2C-40 | | 6 |
| 50 | | VA4729-1C-50 | | 12 | | VA4729-2C-50 | | 6 |
| 63 | - | VA4729-1C-63 | | 12 | | VA4729-2C-63 | | 6 |

Автоматические выключатели ВА47-29







| In (A) | Артикул | Артикул | Артикул | Упаковка | Артикул | Артикул | Артикул | Упаковка |
|--------|------------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|------------|----------|
| | В | С | D | | В | С | D | |
| | 3Р, 3 Мод. | 3Р, 3 Мод | 3Р, 3 Мод | | 4Р, 4 Мод. | 4Р, 4 Мод. | 4Р, 4 Мод. | |
| 1 | | VA4729-3C-01 | | 4 | | VA4729-4C-01 | | 3 |
| 2 | | VA4729-3C-02 | | 4 | | VA4729-4C-02 | | 3 |
| 3 | | VA4729-3C-03 | | 4 | | VA4729-4C-03 | | 3 |
| 4 | | VA4729-3C-04 | | 4 | | VA4729-4C-04 | | 3 |
| 5 | | VA4729-3C-05 | | 4 | | VA4729-4C-05 | | 3 |
| 6 | | VA4729-3C-06 | | 4 | | VA4729-4C-06 | | 3 |
| 8 | | VA4729-3C-08 | | 4 | | VA4729-4C-08 | | 3 |
| 10 | | VA4729-3C-10 | | 4 | | VA4729-4C-10 | | 3 |
| 13 | | VA4729-3C-13 | | 4 | | VA4729-4C-13 | | 3 |
| 16 | | VA4729-3C-16 | | 4 | | VA4729-4C-16 | | 3 |
| 20 | | VA4729-3C-20 | | 4 | | VA4729-4C-20 | | 3 |
| 25 | | VA4729-3C-25 | | 4 | | VA4729-4C-25 | | 3 |
| 32 | | VA4729-3C-32 | | 4 | | VA4729-4C-32 | | 3 |
| 40 | | VA4729-3C-40 | | 4 | | VA4729-4C-40 | | 3 |
| 50 | | VA4729-3C-50 | | 4 | | VA4729-4C-50 | | 3 |
| 63 | | VA4729-3C-63 | | 4 | | VA4729-4C-63 | | 3 |

і - отсутствующие артикулы поставляются по заказу

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edc@nt-rt.ru || https://engard.nt-rt.ru/

