

Модульные автоматические выключатели eZ113



Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edc@nt-rt.ru || <https://engard.nt-rt.ru/>



ГОСТ Р 50345

IEC 60898-1

ГОСТ Р 50030.2

IEC 60947-2

Аттестация



Применение



Технические характеристики

Номинальный ток I_n	(A)	10-125
Температура калибровки	(°C)	30
Частота	(Гц)	50-60
Номинальное напряжение AC U_n	(В)	230/400
Минимальное рабочее напряжение $U_{B\ min}$	(В)	12
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Характеристики отключения		B, C, D
Класс токоограничения		3
Износостойкость механическая/электрическая		10000/4000
Степень защиты		IP20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением	мин (мм²)	2,5/4
	макс	35/50
Момент затяжки винтов	(Н·м)	3,5
Полюса		1, 2, 3, 4
Масса	(г/полюс)	153

Предельно допустимый ток КЗ

Соответствует ГОСТ Р 50345, IEC 60898-1

Полюс	В	I_{cn} (кА)
1-4	230/400	10

Соответствует ГОСТ Р 50030.2, IEC 60947-2

Полюс	В	I_{cn} (кА)
1	230	10
2	230/400	10
3, 4	400	10

Характеристики срабатывания защиты


Дополнительные устройства

Дополнительные контакты

- Блок-контакт eZ113-BC
- Аварийный контакт eZ113-AC


Расцепители


- Независимый eZ113-SR
- Мин. и макс. напряжения eZ113-SU

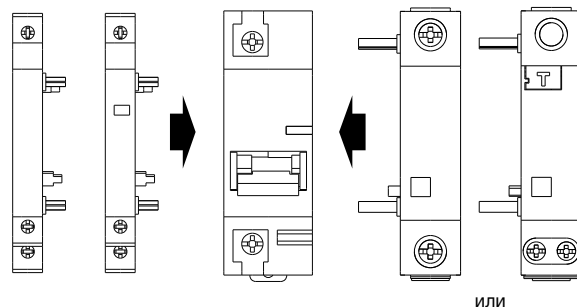


или

Габаритные и установочные размеры

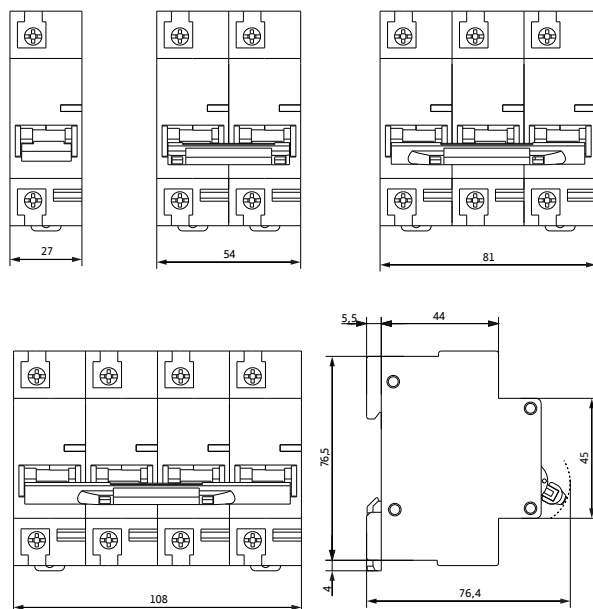



In (A)	Артикул			Упаковка	Артикул			Упаковка
	B	C	D		B	C	D	
1P, 1 Мод.					2P, 2 Мод.			
10	eZ1131B-10	eZ1131C-10	eZ1131D-10	12	eZ1132B-10	eZ1132C-10	eZ1132D-10	6
16	eZ1131B-16	eZ1131C-16	eZ1131D-16	12	eZ1132B-16	eZ1132C-16	eZ1132D-16	6
25	eZ1131B-25	eZ1131C-25	eZ1131D-25	12	eZ1132B-25	eZ1132C-25	eZ1132D-25	6
32	eZ1131B-32	eZ1131C-32	eZ1131D-32	12	eZ1132B-32	eZ1132C-32	eZ1132D-32	6
40	eZ1131B-40	eZ1131C-40	eZ1131D-40	12	eZ1132B-40	eZ1132C-40	eZ1132D-40	6
50	eZ1131B-50	eZ1131C-50	eZ1131D-50	12	eZ1132B-50	eZ1132C-50	eZ1132D-50	6
63	eZ1131B-63	eZ1131C-63	eZ1131D-63	12	eZ1132B-63	eZ1132C-63	eZ1132D-63	6
80	eZ1131B-80	eZ1131C-80	eZ1131D-80	12	eZ1132B-80	eZ1132C-80	eZ1132D-80	6
100	eZ1131B-100	eZ1131C-100	eZ1131D-100	12	eZ1132B-100	eZ1132C-100	eZ1132D-100	6
125	eZ1131B-125	eZ1131C-125	eZ1131D-125	12	eZ1132B-125	eZ1132C-125	eZ1132D-125	6



In (A)	Артикул			Упаковка	Артикул			Упаковка
	B	C	D		B	C	D	
3P, 3 Мод.					4P, 4 Мод.			
10	eZ1133B-10	eZ1133C-10	eZ1133D-10	4	eZ1134B-10	eZ1134C-10	eZ1134D-10	3
16	eZ1133B-16	eZ1133C-16	eZ1133D-16	4	eZ1134B-16	eZ1134C-16	eZ1134D-16	3
25	eZ1133B-25	eZ1133C-25	eZ1133D-25	4	eZ1134B-25	eZ1134C-25	eZ1134D-25	3
32	eZ1133B-32	eZ1133C-32	eZ1133D-32	4	eZ1134B-32	eZ1134C-32	eZ1134D-32	3
40	eZ1133B-40	eZ1133C-40	eZ1133D-40	4	eZ1134B-40	eZ1134C-40	eZ1134D-40	3
50	eZ1133B-50	eZ1133C-50	eZ1133D-50	4	eZ1134B-50	eZ1134C-50	eZ1134D-50	3
63	eZ1133B-63	eZ1133C-63	eZ1133D-63	4	eZ1134B-63	eZ1134C-63	eZ1134D-63	3
80	eZ1133B-80	eZ1133C-80	eZ1133D-80	4	eZ1134B-80	eZ1134C-80	eZ1134D-80	3
100	eZ1133B-100	eZ1133C-100	eZ1133D-100	4	eZ1134B-100	eZ1134C-100	eZ1134D-100	3
125	eZ1133B-125	eZ1133C-125	eZ1133D-125	4	eZ1134B-125	eZ1134C-125	eZ1134D-125	3

i - отсутствующие артикулы поставляются по заказу

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edc@nt-rt.ru || <https://engard.nt-rt.ru/>

